



REF.: SOLARA-X-CI-SB-X-FF160-100-3080-D255-P

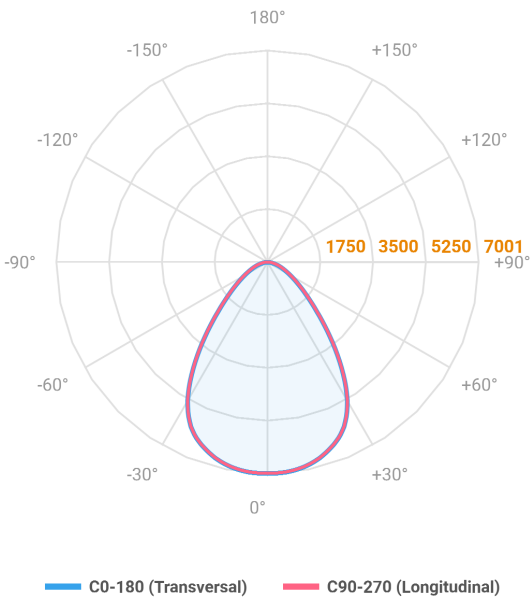

A = 110mm | B = Ø260mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	110
Largura	Ø260
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	100W
Fluxo Luminária	11832lm
Intensidade	7000cd
Eficácia	118lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - >26/>26
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	185lm/W
Fluxo Luminoso do LED	16661,5lm
Potência do LED	90W