


REF.: ADHARA-CI-BE-X-XAS-4-3080-X-B




A = 61mm | B = 61mm | C = 46mm

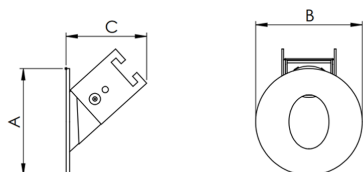

Luminária circular, 4W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de refletor facho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Balizador
Altura	61
Largura	61
Comprimento	46
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	4W
Fluxo Luminária	85lm
Intensidade	26cd
Eficácia	21lm/W
Facho	Assimétrico
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<39
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

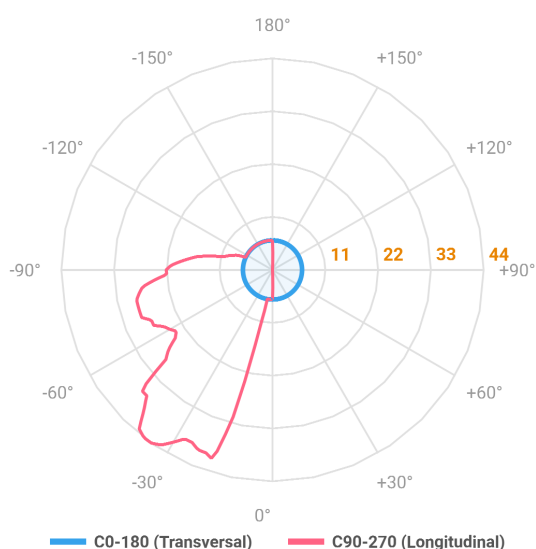

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**