


REF.: ADHARA-CI-BE-X-XAS-4-4080-X-B




A = 61mm | B = 61mm | C = 46mm

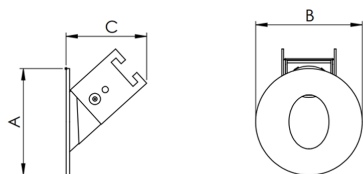

Luminária circular, 4W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branco. Controle óptico principal através de refletor facho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Balizador
Altura	61
Largura	61
Comprimento	46
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	4W
Fluxo Luminária	87lm
Intensidade	26cd
Eficácia	22lm/W
Facho	Assimétrico
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<39
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

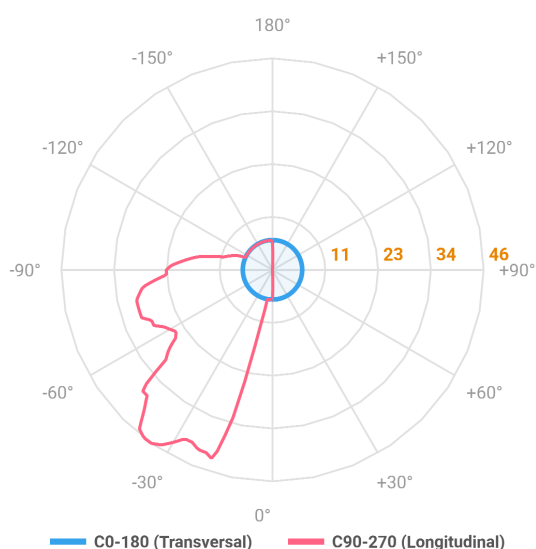

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**