



# ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D1500 GESSO AC TRANSLUCIDO 100W LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-100-LUMINACHROMA-05-30-95-D1500-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø1500mm

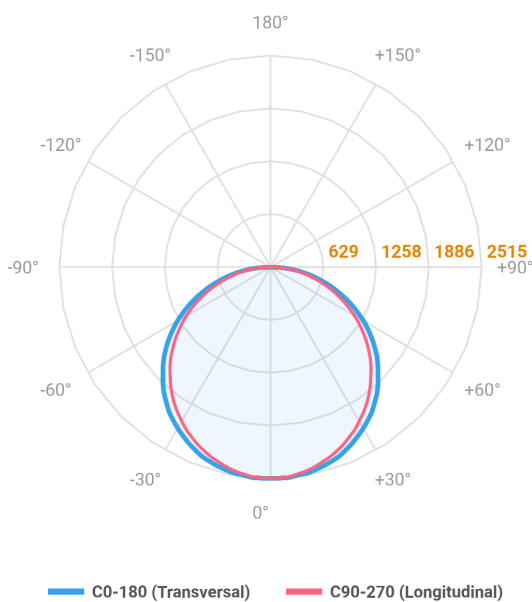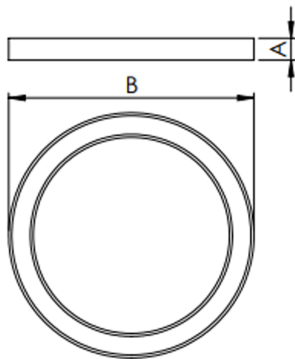

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 90                                |
| Largura               | Ø1500                             |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Difusor                           |
| Potência              | 100W                              |
| Fluxo Luminária       | 7688lm                            |
| Intensidade           | 2488cd                            |
| Eficácia              | 77lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >95                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19  |
| Tipo de LED           | Luminachroma                      |
| Eficácia do LED       | -                                 |
| Fluxo Luminoso do LED | -                                 |
| Potência do LED       | -                                 |