


# ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D1200 GESSO AC TRANSLUCIDO 100W LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-100-LUMINACHROMA-05-50-95-D1200-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø1200mm

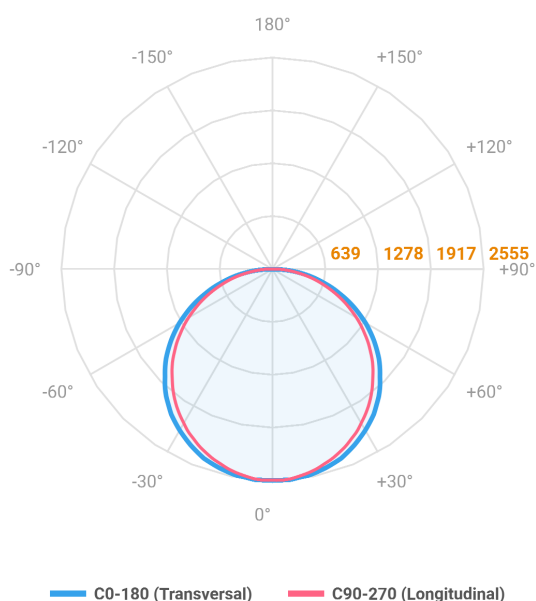

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 100W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	Ø1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	100W
Fluxo Luminária	7811lm
Intensidade	2554cd
Eficácia	78lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <21/<20
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C