


ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D1200 GESSO AC TRANSLUCIDO 100W LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-100-LUMINAMAX-05-27-80-D1200-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø1200mm

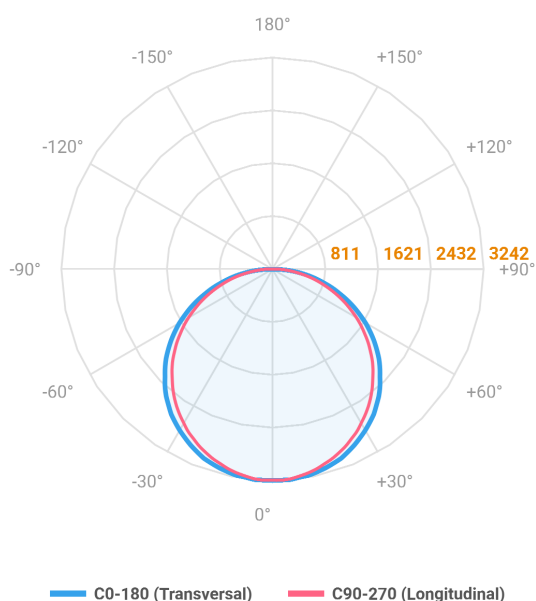

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 100W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	Ø1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	100W
Fluxo Luminária	9910lm
Intensidade	3240cd
Eficácia	99lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<21
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C