

ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D400 GESSO AC TRANSLUCIDO 20W LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
06-05-26


REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-50-95-D400-(OPÇÃO SPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 90 |
| Largura | Ø385 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1465lm |
| Intensidade | 479cd |
| Eficácia | 73lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

A = 90mm | B = Ø385mm

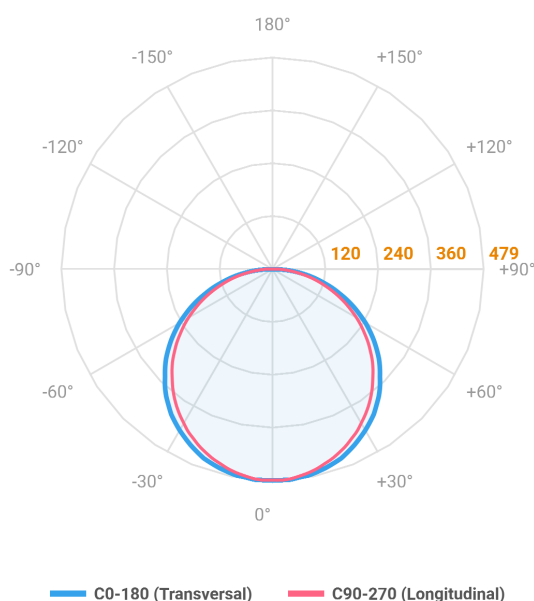

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C