

ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D600 GESSO AC TRANSLUCIDO 40W LUMINACHROMA-05 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26


REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-40-LUMINACHROMA-05-40-95-D600-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 40W 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 90 |
| Largura | Ø600 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 40W |
| Fluxo Luminária | 2896lm |
| Intensidade | 946cd |
| Eficácia | 72lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<22 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Eficácia do LED | 61lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2318,72lm |
| Potência do LED | 38,12W |

A = 90mm | B = Ø600mm

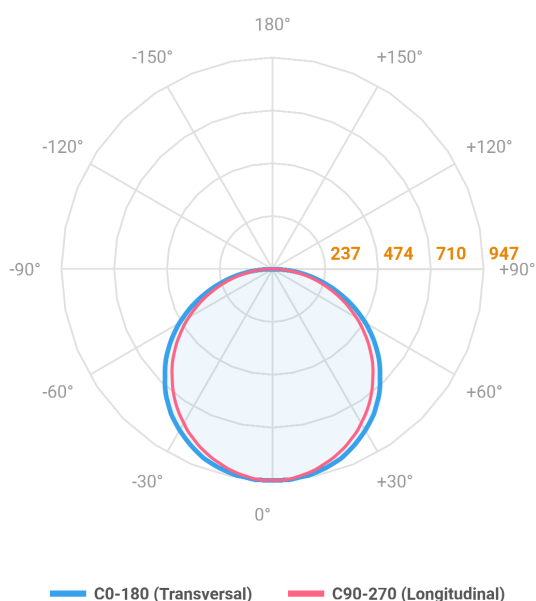

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C