


# ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D600 GESSO AC TRANSLUCIDO 40W LUMINACHROMA-05 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-40-LUMINACHROMA-05-40-95-D600-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø600mm

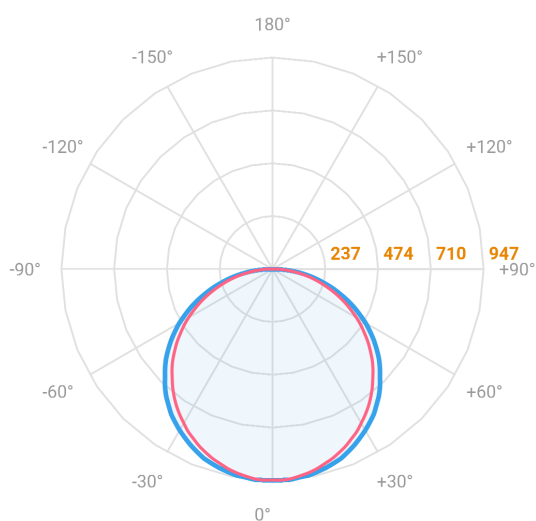

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	Ø600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	2896lm
Intensidade	946cd
Eficácia	72lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<22
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	61lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2318,72lm
Potência do LED	38,12W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C