


# ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D600 GESSO AC TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-40-LUMINAMAX-05-40-80-D600-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø600mm

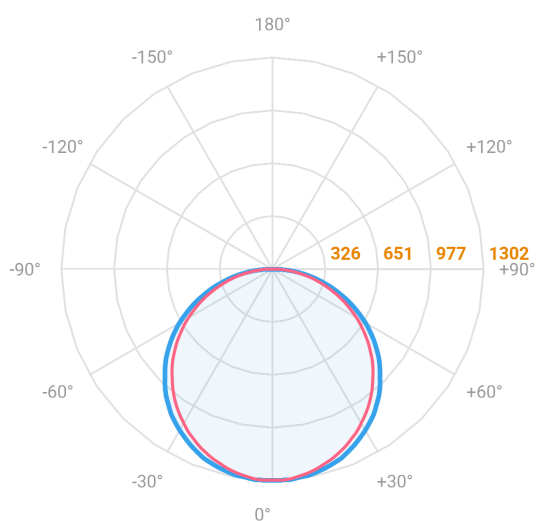

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 90                                |
| Largura               | Ø600                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Difusor                           |
| Potência              | 40W                               |
| Fluxo Luminária       | 3981lm                            |
| Intensidade           | 1301cd                            |
| Eficácia              | 100lm/W                           |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 4000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Eficácia do LED       | 84lm/W                            |
| Fluxo Luminoso do LED | 3188,24lm                         |
| Potência do LED       | 38,12W                            |