ALLIANCE CIRCULAR PENDENTE DIRETA D1500 AC TRANSLUCIDO 100W LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: ALLIANCE-CI-PDD-X-DFACTRANSL-100-LUMINAMAX-05-30-80-D1500-(OPÇÕESPBE)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	90
Largura	Ø1500
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	100W
Fluxo Luminária	10571lm
Intensidade	3421cd
Eficácia	106lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <21/<20
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 90mm | B = Ø1500mm

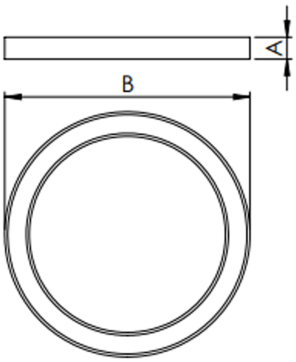

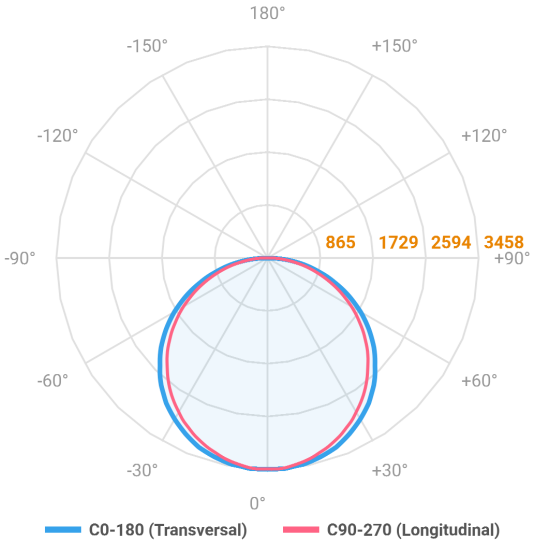

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br