ALLIANCE CIRCULAR PENDENTE DIRETA D1000 AC TRANSLUCIDO 80W LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: ALLIANCE-CI-PDD-X-DFACTRANSL-80-LUMINACHROMA-05-50-95-D1000-(OPÇÕESPBE)

Luminária circular pendente iluminação direta, 80W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	90
Largura	Ø1000
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	80W
Fluxo Luminária	6122lm
Intensidade	2001cd
Eficácia	77lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<21
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 90mm | B = Ø1000mm

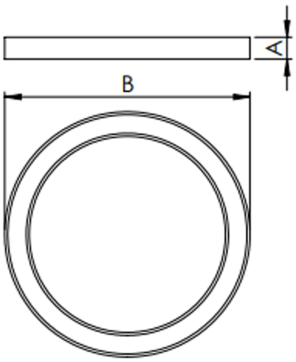

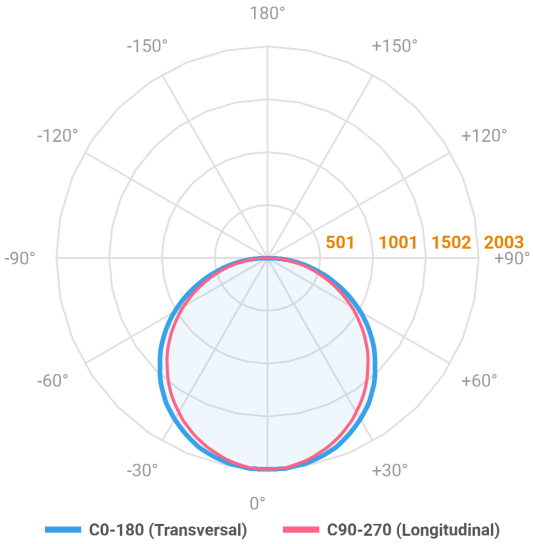

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br