

# ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D1500 AC TRANSLUCIDO 100W LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
26-05-26


REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-100-LUMINACHROMA-05-27-95-D1500-(OPÇÃO SPBE)



Luminária circular de sobrepор, 100W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	90
Largura	Ø1500
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	100W
Fluxo Luminária	7284lm
Intensidade	2357cd
Eficácia	73lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 90mm | B = Ø1500mm

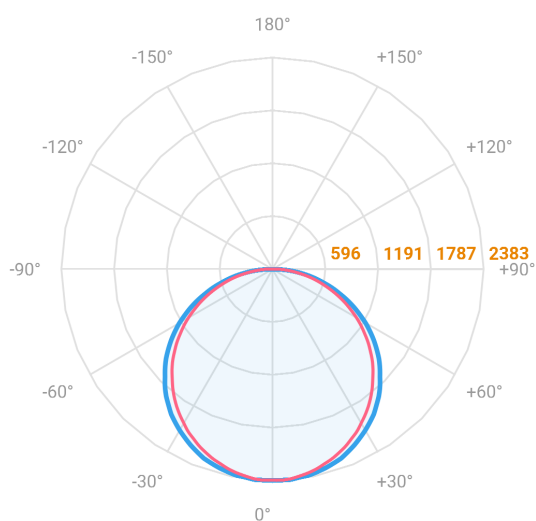

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**