ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D1500 AC TRANSLUCIDO 100W LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-100-LUMINACHROMA-05-50-95-D1500-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	90
Largura	Ø1500
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	100W
Fluxo Luminária	7894lm
Intensidade	2555cd
Eficácia	79lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<19
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 90mm | B = Ø1500mm

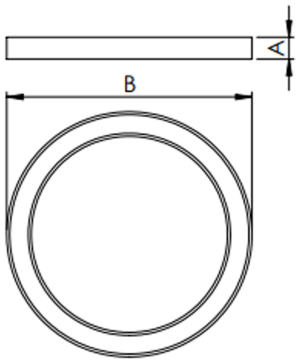

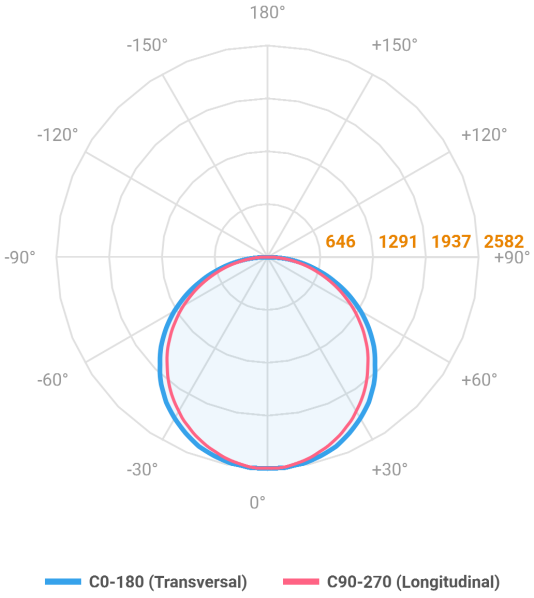

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br