ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D600 AC TRANSLUCIDO 40W LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-40-LUMINACHROMA-05-30-95-D600-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	90
Largura	Ø600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	2821lm
Intensidade	922cd
Eficácia	71lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<22
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	59lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2259,28lm
Potência do LED	38,12W

A = 90mm | B = Ø600mm

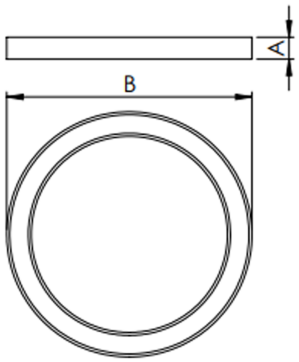

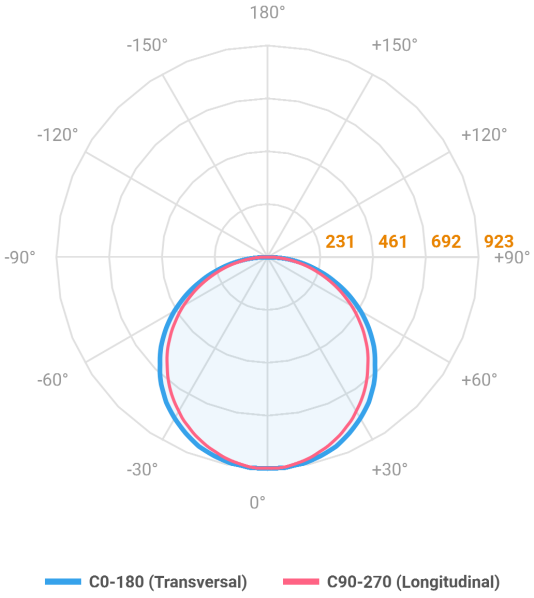

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br