ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D600 AC TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-40-LUMINAMAX-05-40-80-D600-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	90
Largura	Ø600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	3981lm
Intensidade	1301cd
Eficácia	100lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	84lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3188,24lm
Potência do LED	38,12W

A = 90mm | B = Ø600mm

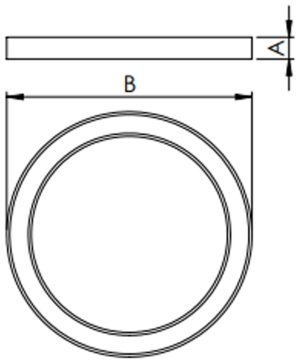

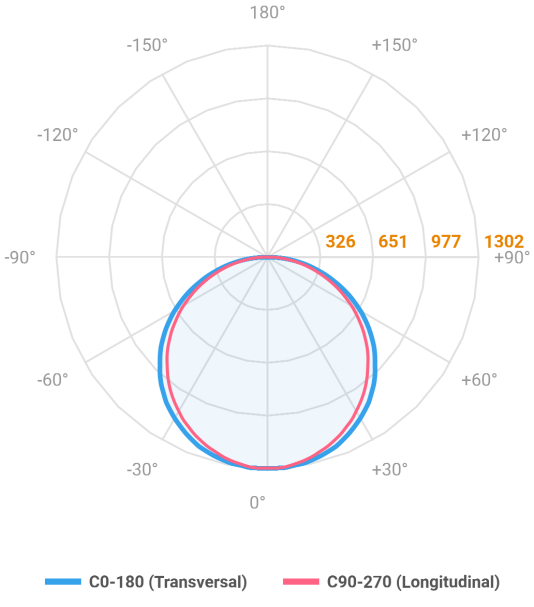

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br