# ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D800 AC TRANSLUCIDO 60W LUMINACHROMA-05 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


**REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-60-LUMINACHROMA-05-40-95-D800-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 90 |
| Largura | Ø800 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 60W |
| Fluxo Luminária | 4499lm |
| Intensidade | 1471cd |
| Eficácia | 75lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

**A = 90mm | B = Ø800mm**

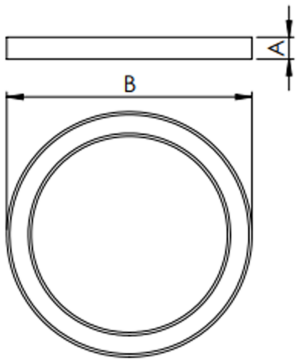

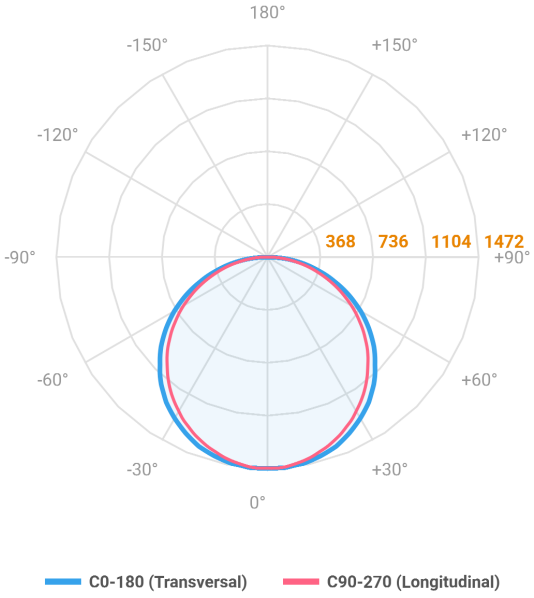
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


LUMINACRIL ITAIM lighting experts

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**