ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D800 AC TRANSLUCIDO 60W LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-60-LUMINAMAX-05-27-80-D800-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	90
Largura	Ø800
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	60W
Fluxo Luminária	5711lm
Intensidade	1867cd
Eficácia	95lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<22
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 90mm | B = Ø800mm

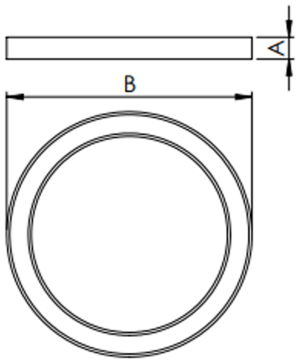

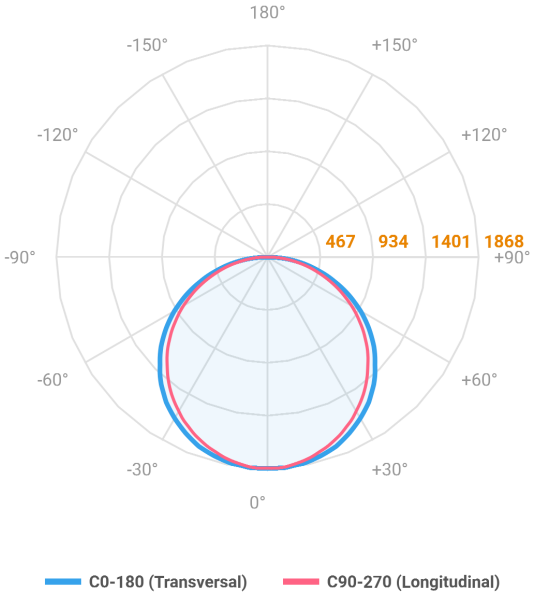

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br