ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D1000 AC TRANSLUCIDO 80W LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-80-LUMINACHROMA-05-27-95-D1000-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	90
Largura	Ø1000
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	80W
Fluxo Luminária	5649lm
Intensidade	1847cd
Eficácia	71lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <21/<21
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 90mm | B = Ø1000mm

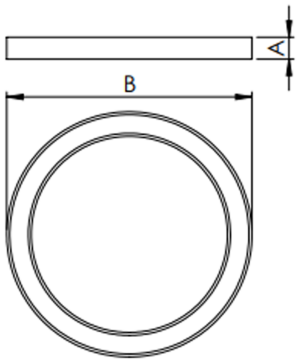

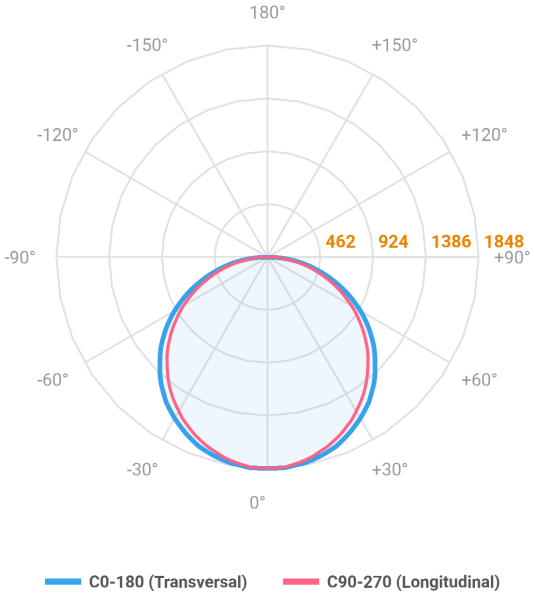

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br