ANTARES PROJETOR 245 FACHO ST° 200W 5050 5000K IRC70 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: ANTARES-X-PJ-X-DCST-200-5050-50-245-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Projetor
Altura	100
Largura	140
Comprimento	245
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	200W
Fluxo Luminária	23178lm
Intensidade	5494cd
Eficácia	116lm/W
Facho	Street
CCT	5000K
IRC	70
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <32/<37
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	181lm/W
Fluxo Luminoso do LED	32540,5lm
Potência do LED	180W

A = 100mm | B = 140mm | C = 245mm



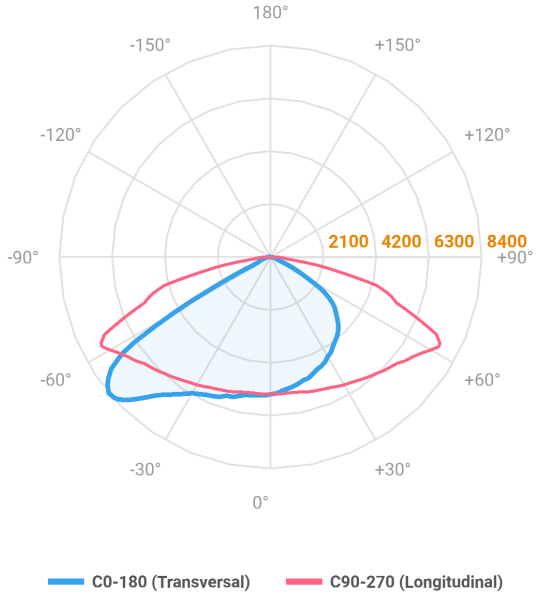

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br