# ANTARES PERFILADO 245 FACHO 30° 50W 5050 5000K IRC70 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: ANTARES-X-PL-X-DC30-50-5050-50-245-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 100 |
| Largura | 140 |
| Comprimento | 245 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 50W |
| Fluxo Luminária | 6216lm |
| Intensidade | 8793cd |
| Eficácia | 124lm/W |
| Facho | 30° |
| CCT | 5000K |
| IRC | 70 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<23 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 181lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 8135,1lm |
| Potência do LED | 45W |

**A = 100mm | B = 140mm | C = 245mm**



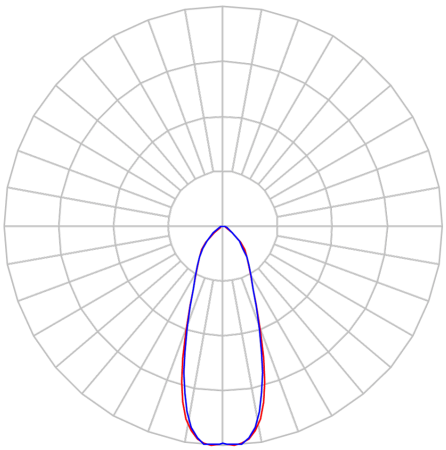**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**