ANTARES PERFILADO 245 FACHO 60° 100W 5050 5000K IRC70 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ANTARES-X-PL-X-DC60-100-5050-50-245-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Perfilado
Altura	100
Largura	140
Comprimento	245
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	100W
Fluxo Luminária	12612lm
Intensidade	8044cd
Eficácia	126lm/W
Facho	60°
CCT	5000K
IRC	70
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<26
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	181lm/W
Fluxo Luminoso do LED	16270,3lm
Potência do LED	90W

A = 100mm | B = 140mm | C = 245mm



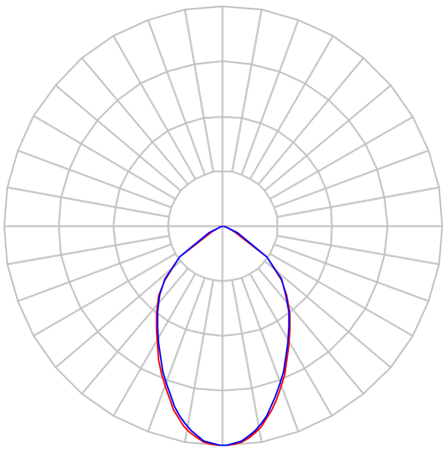

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br