

REF.: ANTARES-X-PL-X-DC90-200-5050-50-750-(OPÇÕESPBE)




A = 100mm | B = 140mm | C = 750mm



Luminária para perfilado, 200W 5000K IRC70. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 90°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 100 |
| Largura | 140 |
| Comprimento | 750 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 200W |
| Fluxo Luminária | 25090lm |
| Intensidade | 6472cd |
| Eficácia | 125lm/W |
| Facho | 90° |
| CCT | 5000K |
| IRC | 70 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<25 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 181lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 32540,5lm |
| Potência do LED | 180W |

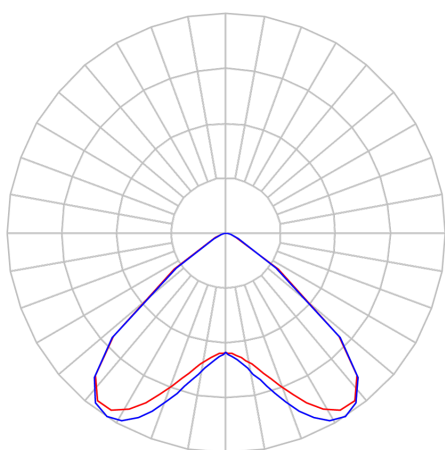

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C