# ANTARES PERFILADO 570 FACHO ST° 150W 5050 5000K IRC70 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: ANTARES-X-PL-X-DCST-150-5050-50-570-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 100 |
| Largura | 140 |
| Comprimento | 570 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 150W |
| Fluxo Luminária | 17369lm |
| Intensidade | 4121cd |
| Eficácia | 116lm/W |
| Facho | Street |
| CCT | 5000K |
| IRC | 70 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <34/<40 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 181lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 24405,4lm |
| Potência do LED | 135W |

**A = 100mm | B = 140mm | C = 570mm**



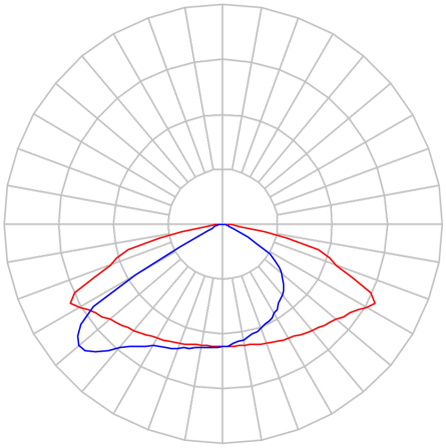**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**