# APOLO CIRCULAR EMBUTIR D1200 GESSO AC TRANSLUCIDO 100W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: APOLO-CI-EM-GE-DFACTRANSL-100-4080-D1200-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 90 |
| Largura | Ø1200 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 100W |
| Fluxo Luminária | 12282lm |
| Intensidade | 4003cd |
| Eficácia | 123lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

**A = 90mm | B = Ø1200mm**

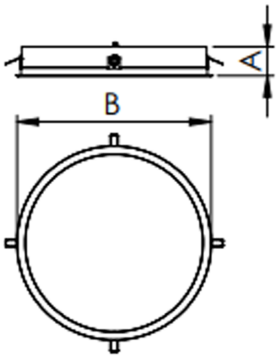

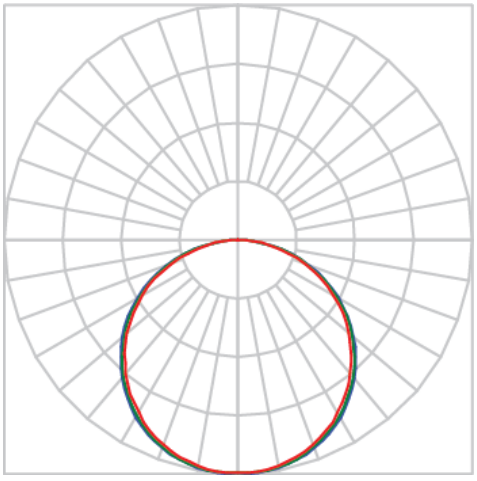**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**