APOLO CIRCULAR EMBUTIR D400 GESSO AC TRANSLUCIDO 20W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: APOLO-CI-EM-GE-DFACTRANSL-20-2780-D400-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	Ø400
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	2232lm
Intensidade	767cd
Eficácia	112lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 90mm | B = Ø400mm

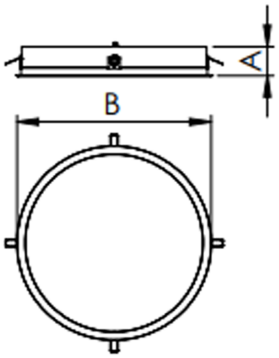

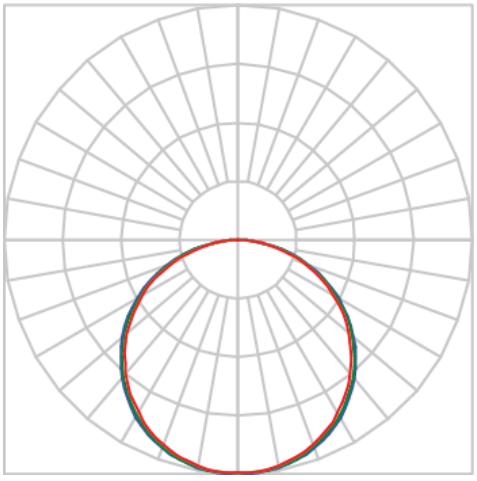

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br