


APOLO CIRCULAR EMBUTIR D800 GESSO AC TRANSLUCIDO 60W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: APOLO-CI-EM-GE-DFACTRANSL-60-4080-D800-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø800mm

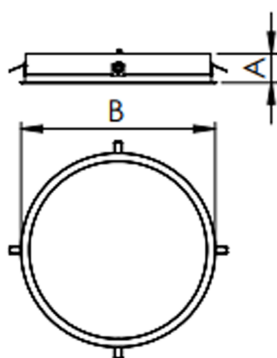

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 90 |
| Largura | Ø800 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 60W |
| Fluxo Luminária | 7450lm |
| Intensidade | 2428cd |
| Eficácia | 124lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |