


APOLO CIRCULAR SOBREPOR D1000 AC TRANSLUCIDO 80W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-06-26

REF.: APOLO-CI-SB-X-DFACTRANSL-80-5080-D1000-(OPÇÕESPBE)



A = 90mm | B = Ø1000mm

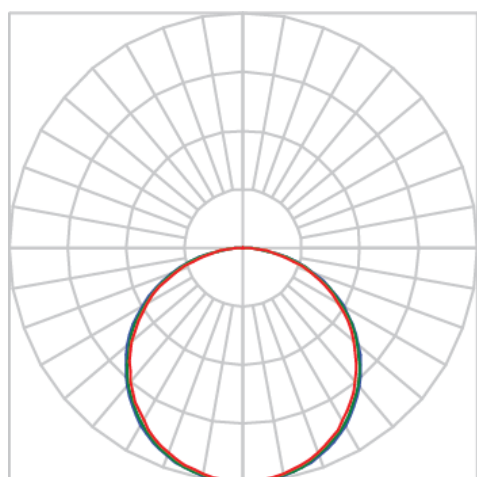

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	90
Largura	Ø1000
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	80W
Fluxo Luminária	9797lm
Intensidade	3193cd
Eficácia	122lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<22
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-