# ASTROS RETANGULAR PERFILADO 600 AC TRANSLUCIDO 20W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-20-5080-600-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | verificar |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 60 |
| Comprimento | 600 |
| IP | 40 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1877lm |
| Intensidade | 600cd |
| Eficácia | 94lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<29 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

**A = 50mm | B = 60mm | C = 600mm**



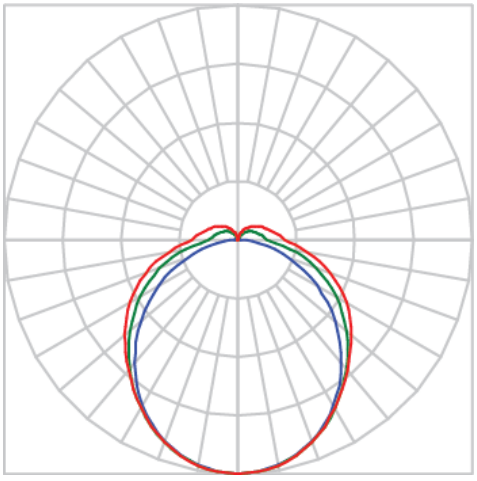**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**