


REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-37-2780-600-(OPÇÕESPBE)



**A = 50mm | B = 60mm | C = 600mm**

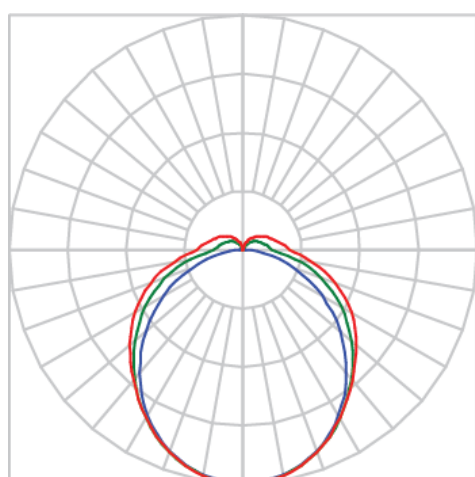

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | verificar                         |
| Instalação            | Perfilado                         |
| Altura                | 50                                |
| Largura               | 60                                |
| Comprimento           | 600                               |
| IP                    | 40                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Difusor                           |
| Potência              | 37W                               |
| Fluxo Luminária       | 3473lm                            |
| Intensidade           | 1033cd                            |
| Eficácia              | 94lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 2700K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<31  |
| Tipo de LED           | Standard                          |
| Eficácia do LED       | -                                 |
| Fluxo Luminoso do LED | -                                 |
| Potência do LED       | -                                 |