


REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-37-3080-600-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 60mm | C = 600mm

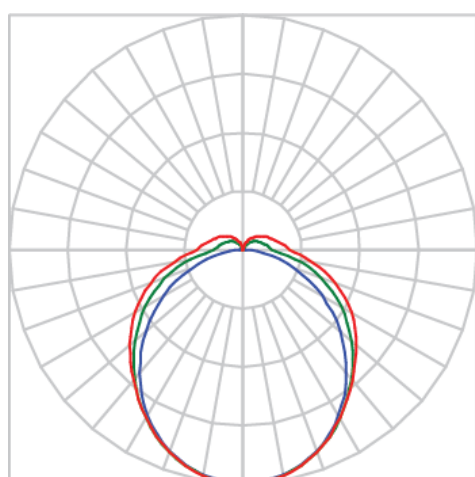

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | verificar |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 60 |
| Comprimento | 600 |
| IP | 40 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 37W |
| Fluxo Luminária | 3666lm |
| Intensidade | 1091cd |
| Eficácia | 99lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<31 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |