ASTROS RETANGULAR PERFILADO 1200 AC TRANSLUCIDO 75W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-75-2780-1200-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	60
Comprimento	1200
IP	40
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	75W
Fluxo Luminária	7321lm
Intensidade	2098cd
Eficácia	98lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<31
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 50mm | B = 60mm | C = 1200mm



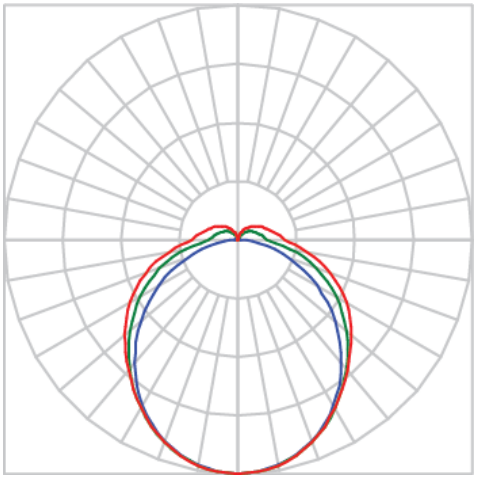

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br