


AURORA PERFIL EMBUTIR GESSO DIFUSOR EXTRUDADO 25WM LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: AURORA-PF-EM-GE-DFEXT-25-LUMINACHROMA-05-27-95-X-(OPÇÃO SPBE)



A = 20mm | B = 38,5mm | C = Esp.mm

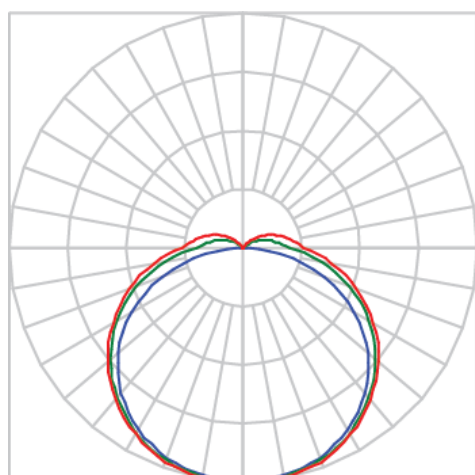

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária linear de embutir em forro de gesso, 25Wm 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	20
Largura	38,5
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	854lm/m
Intensidade	279cd
Eficácia	34lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-