



AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO ALTO 25WM LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: AURORA-PF-SB-X-DFEXTALTO-25-LUMINAMAX-05-30-80-X-(OPÇÕESPBE)



A = 23mm | B = 23mm | C = Esp.mm

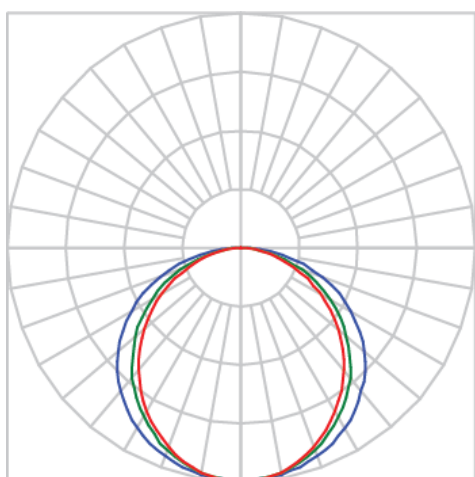

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 23 |
| Largura | 23 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 25Wm |
| Fluxo Luminária | 1598lm/m |
| Intensidade | 389cd |
| Eficácia | 64lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<31 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |