


REF.: AURORA-PF-SB-X-DFPSTRANSL-15-LUMINAMAX-05-30-80-X-(OPÇÕESPBE)



**A = 13mm | B = 23mm | C = Esp.mm**

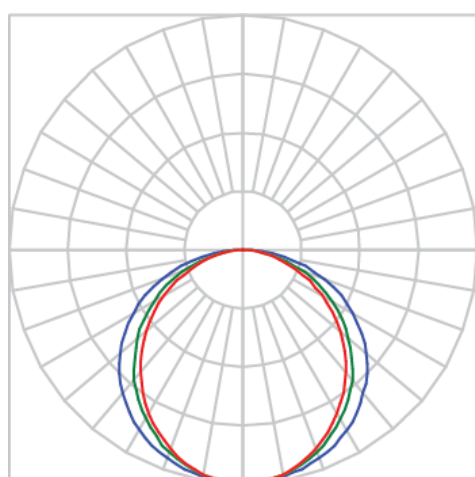

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Sobrepor                          |
| Altura                | 13                                |
| Largura               | 23                                |
| Comprimento           | Esp.                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Difusor                           |
| Potência              | 15Wm                              |
| Fluxo Luminária       | 946lm/m                           |
| Intensidade           | 322cd                             |
| Eficácia              | 63lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<26  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Eficácia do LED       | -                                 |
| Fluxo Luminoso do LED | -                                 |
| Potência do LED       | -                                 |