



REF.: AURORA-PF-SB-X-DFPSTRANSL-25-LUMINACHROMA-05-40-95-X(OPÇÕESPBE)

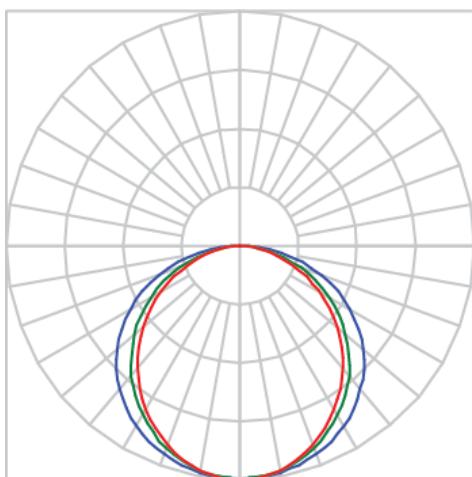

**A = 13mm | B = 23mm | C = Esp.mm**



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	13
Largura	23
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1074lm/m
Intensidade	372cd
Eficácia	43lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-