

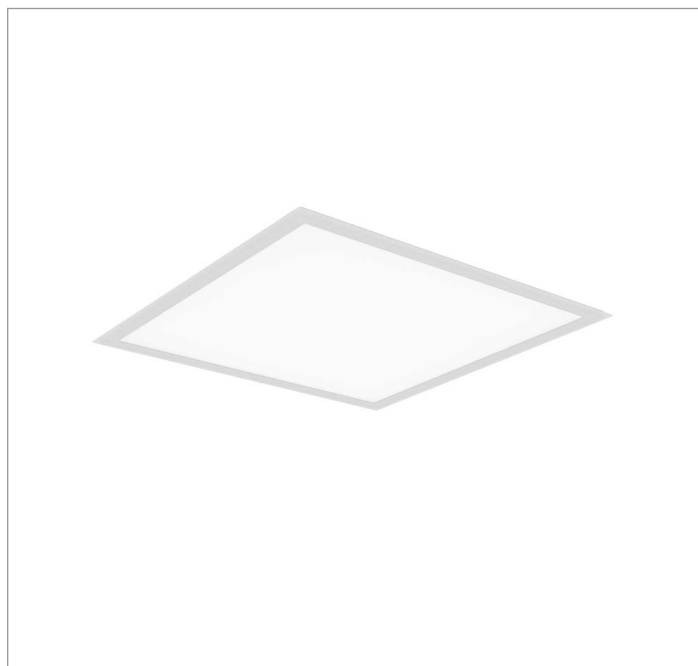


REF.: BACK LIGHT-QD-EM-MD-TRANSL-40-3080-618-B

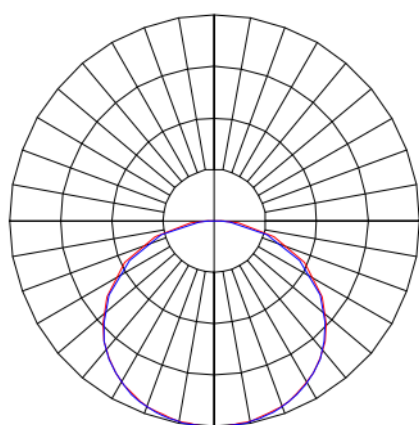

A = 35mm | B = 618mm | C = 618mm

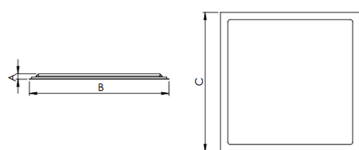

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária quadrada de embutir em forro modulado, 40W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	35
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	4320lm
Intensidade	1267cd
Eficácia	108lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	138lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5231lm
Potência do LED	38W