


REF.: CAPELLA EVO GB-CI-EM-GE-FF160-14-COBMAX-40-90-X-P



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 4000K IRC>90. Corpo em polímero injetado. Acabamento preto. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	110
Largura	Ø95
IP	20
Corpo	Polímero injetado
Cor	Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1063lm
Intensidade	1767cd
Eficácia	76lm/W
Facho	60°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	143lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1806,7lm
Potência do LED	12,6W

A = 110mm | B = Ø95mm

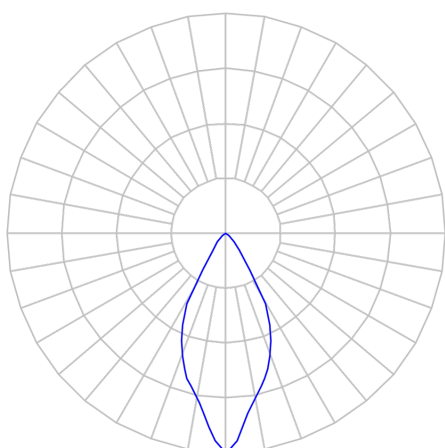

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**