



REF.: CAPELLA EVO-QD-EM-GE-FF150-6-COBMAX-27-90-X-P

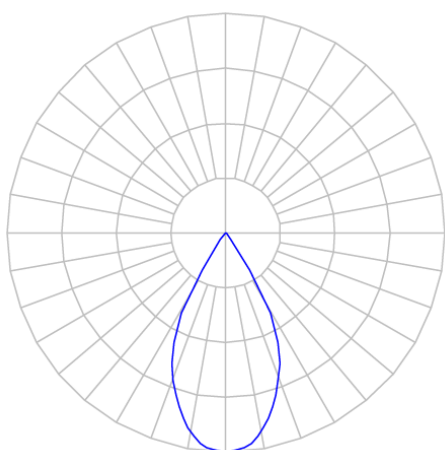

A = 105mm | B = 94mm | C = 94mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 105 |
| Largura | 94 |
| Comprimento | 94 |
| IP | 20 |
| Corpo | Polímero injetado |
| Cor | Preta |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 441lm |
| Intensidade | 580cd |
| Eficácia | 74lm/W |
| Facho | 50° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <3/<3 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 146lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 583lm |
| Potência do LED | 4W |