



REF.: CAPELLA EVO-QDAS-EM-GE-FF140-6-COBCOMFY-25-95-X-B

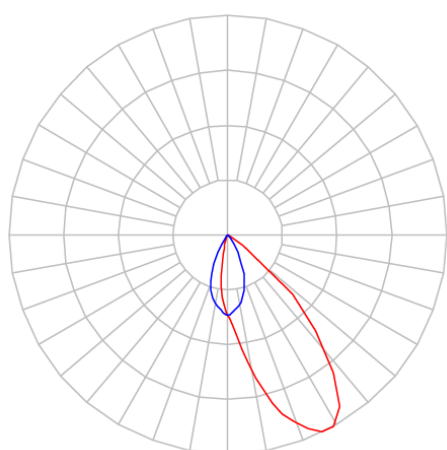

**A = 105mm | B = 94mm | C = 94mm**

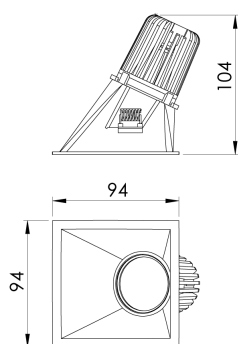

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 105                               |
| Largura               | 94                                |
| Comprimento           | 94                                |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Polímero injetado                 |
| Cor                   | Branca                            |
| Ótica principal       | Refletor                          |
| Potência              | 6W                                |
| Fluxo Luminária       | 327lm                             |
| Intensidade           | 237cd                             |
| Eficácia              | 55lm/W                            |
| Facho                 | 40°                               |
| CCT                   | 2500K                             |
| IRC                   | >95                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1  |
| Tipo de LED           | COBcomfy                          |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 115lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 483lm                             |
| Potência do LED       | 4,2W                              |