



REF.: CAPELLA EVO-QDAS-EM-GE-FF150-6-COBCOMFY-25-95-X-P

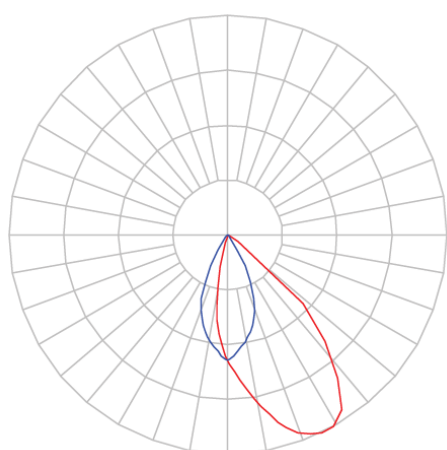

**A = 105mm | B = 94mm | C = 94mm**

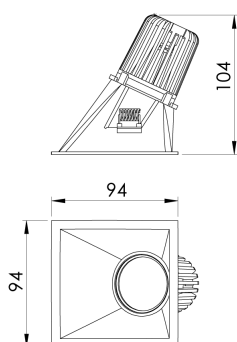

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária de embutir em forro de gesso, 6W 2500K IRC>95. Corpo em polímero injetado. Acabamento preto. Controle óptico principal através de refletor facho 50°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	105
Largura	94
Comprimento	94
IP	20
Corpo	Polímero injetado
Cor	Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	296lm
Intensidade	271cd
Eficácia	49lm/W
Facho	50°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-3/<-3
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	115lm/W
Fluxo Luminoso do LED	483lm
Potência do LED	4,2W