



REF.: CAPELLA-CI-EM-GE-DFACTRANSL-14-COBCOMFY-30-95-X-P

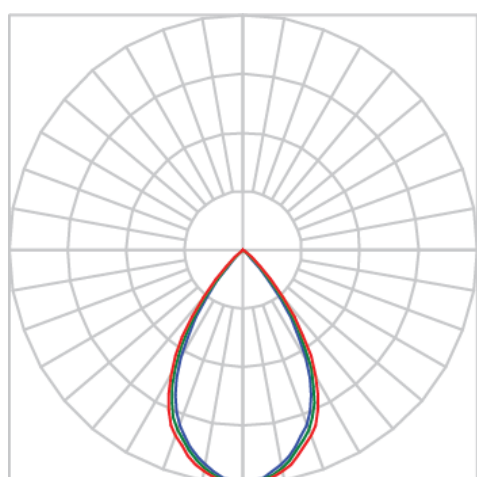

A = 130mm | B = Ø105mm

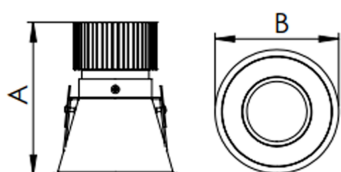

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Preta. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	130
Largura	Ø105
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Difusor
Potência	14W
Fluxo Luminária	273lm
Intensidade	278cd
Eficácia	20lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	93lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1178lm
Potência do LED	12,6W