



REF.: CAPELLA-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-20-COBCOMFY-25-95-X-P

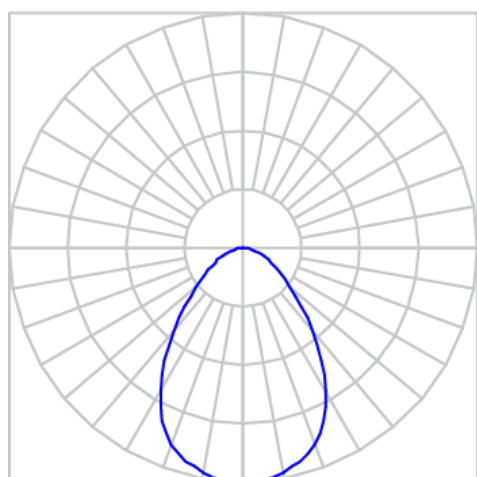

A = 130mm | B = Ø105mm

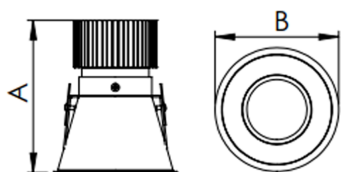

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Preta. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	130
Largura	Ø105
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	347lm
Intensidade	353cd
Eficácia	17lm/W
Facho	Difuso
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	107lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1851lm
Potência do LED	17,3W