



REF.: CAPELLA-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-6-COBCOMFY-25-95-X-P

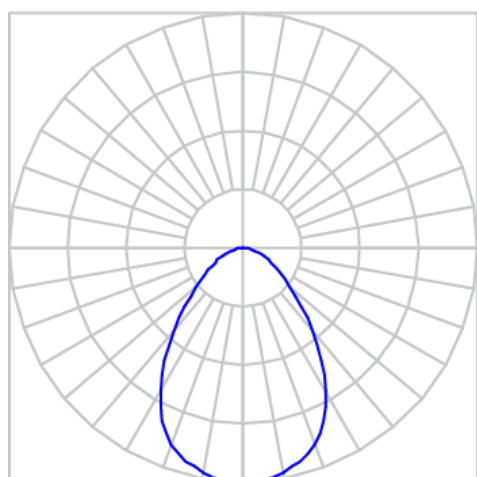

A = 130mm | B = Ø105mm

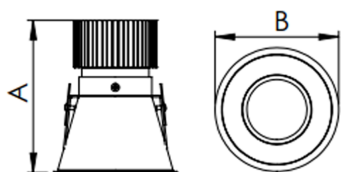

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 6W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	130
Largura	Ø105
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	111lm
Intensidade	159cd
Eficácia	19lm/W
Facho	Difuso
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W