



REF.: CAPELLA-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-6-COBCOMFY-30-95-X-P

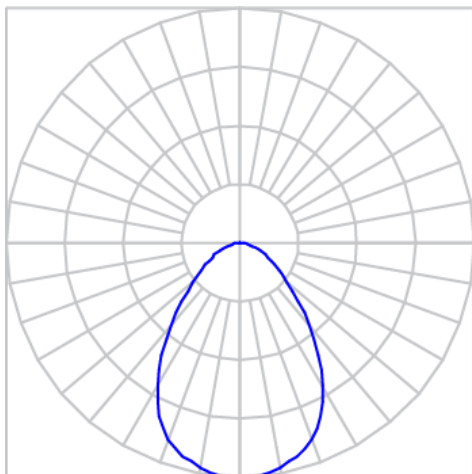

A = 130mm | B = Ø105mm

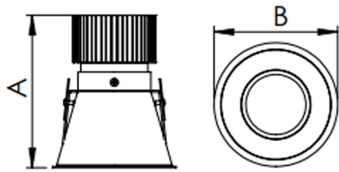

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 6W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	130
Largura	Ø105
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	130lm
Intensidade	186cd
Eficácia	22lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	134lm/W
Fluxo Luminoso do LED	743,9lm
Potência do LED	5,56W