



REF.: CERES-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-20-COBCOMFY-25-95-172-N

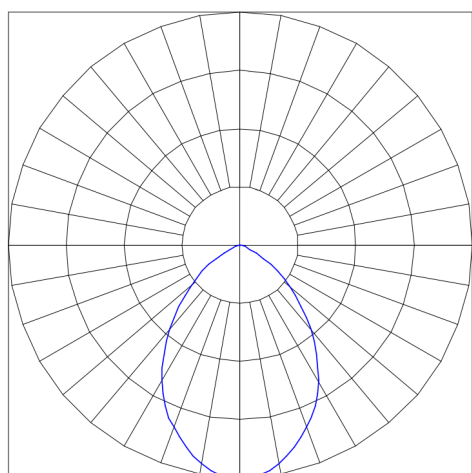

A = 124mm | B = Ø172mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Natural. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 124 |
| Largura | Ø172 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Natural |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1215lm |
| Intensidade | 771cd |
| Eficácia | 61lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | 107lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1851lm |
| Potência do LED | 17,3W |