



REF.: CERES-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-28-COBCOMFY-25-95-172-N

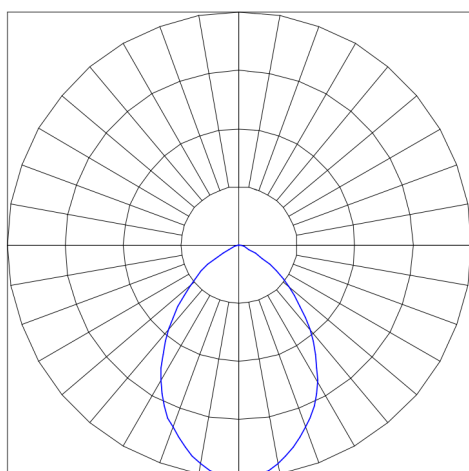

A = 124mm | B = Ø172mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 28W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Natural. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	124
Largura	Ø172
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Natural
Ótica principal	Difusor
Potência	28W
Fluxo Luminária	1595lm
Intensidade	1018cd
Eficácia	57lm/W
Facho	Difuso
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	101lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2510lm
Potência do LED	24,8W