

DART PERFIL PENDENTE DIRETA 25WM LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: DART-PF-PDD-X-DFPSPRISMCRIST-25-LUMINAMAX-05-40-80-X-(OPÇÕESPBE)

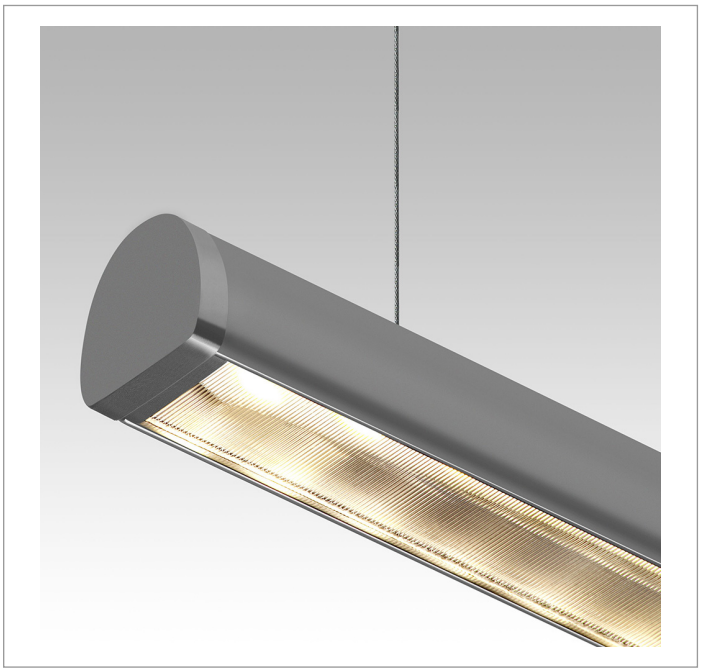

A = 25mm | B = 25mm | C = Esp.mm

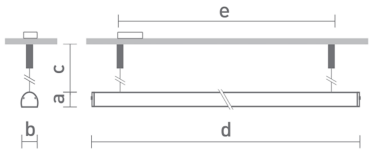

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	25
Largura	25
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Prismatico Cristal Linear
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	2696lm/m
Intensidade	1344cd
Eficácia	108lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<30
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4084,85lm
Potência do LED	21,44W

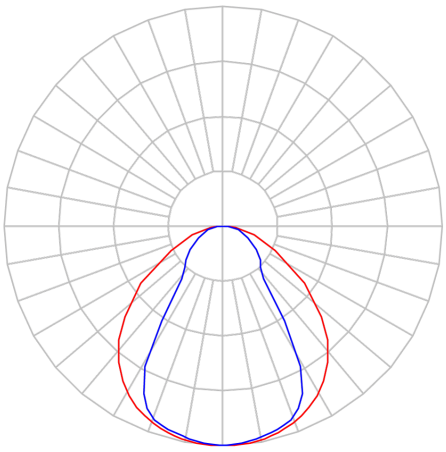

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br