

# DART PERFIL PENDENTE DIRETA PS TRANSLUCIDO 25WM LUMINACHROMA-05 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: DART-PF-PDD-X-DFPSTRANSL-25-LUMINACHROMA-05-40-95-X-(OPÇÕESPBE)**

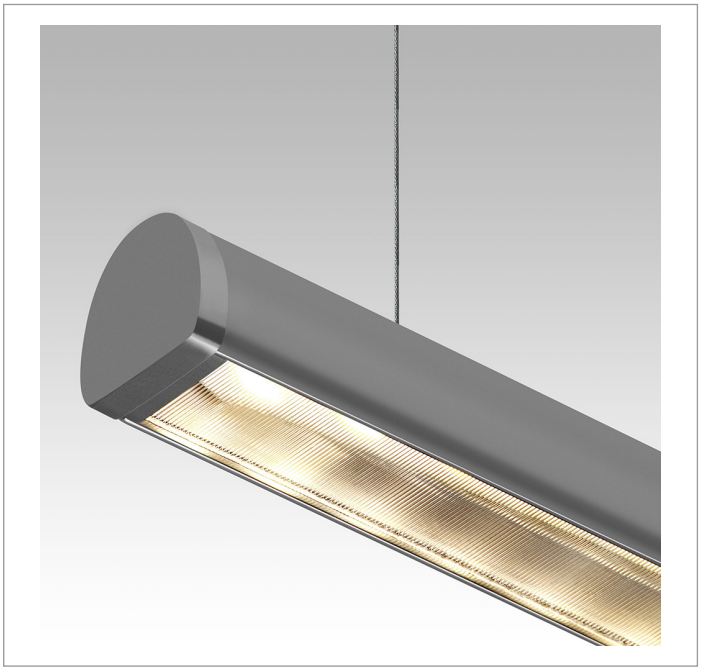

**A = 25mm | B = 25mm | C = Esp.mm**

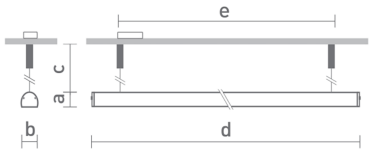


| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Pendente Direto |
| Altura | 25 |
| Largura | 25 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Poliestireno Translucido |
| Potência | 25Wm |
| Fluxo Luminária | 1713lm/m |
| Intensidade | 517cd |
| Eficácia | 69lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<29 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 139lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2970,8lm |
| Potência do LED | 21,44W |

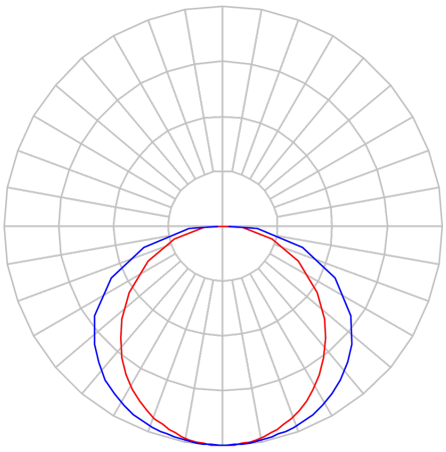

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


LUMINACRIL ITAIM lighting experts

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**