


REF.: DART-PF-PDD-X-DFPSTRANSL-25-LUMINACHROMA-05-50-95-X-(OPÇÃOESPBE)



A = 25mm | B = 25mm | C = Esp.mm

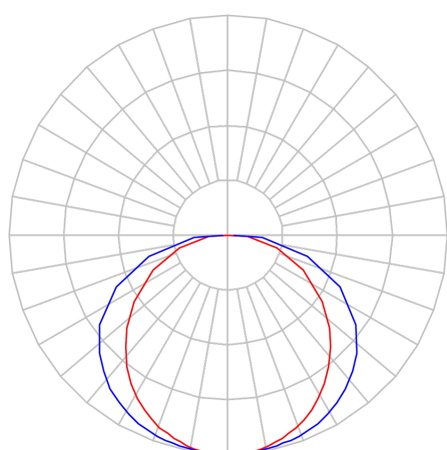

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária linear pendente iluminação direta, 25Wm 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	25
Largura	25
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1713lm/m
Intensidade	517cd
Eficácia	69lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<29
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2971,92lm
Potência do LED	21,44W